
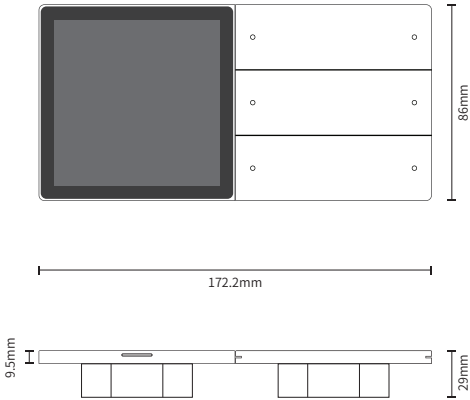


01 外观尺寸

智能触屏连体面板(横排)

MITLCD.4X6

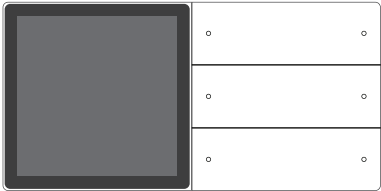


产品说明书/保修证明

使用前请仔细阅读说明书

05 安装步骤

- 1、根据接线图，将面板连接到总线上；
- 2、上电确认面板可正常显示按键页面改为上电触摸屏点亮，启动；
- 3、进入触摸屏设置页，点击绑定网关按钮，即可绑定网关；
- 4、绑定成功会有提示框提示；
- 5、设备工作正常，可通过Ai Bus软件进行操作。

02 接线图

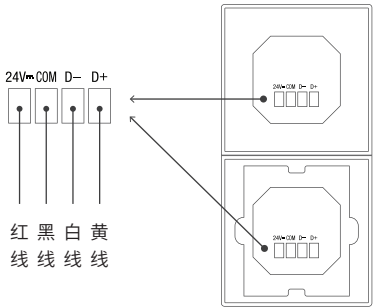

总线定义

CAT5/CAT5E	BUS	Ai Bus
棕/橙	DC24V	红
棕白/橙白	COM	黑
蓝白/绿白	DATA-	白
蓝/绿	DATA+	黄

03 产品信息

电气参数	
工作电压	DC12~30V
总线功耗	120mA/24V DC
工作环境	
工作温度	-5° C~45° C
储存温度	-20° C~60° C
产品特性	
外形尺寸	172.2*86*9.5(mm)
显示屏分辨率	720*720
通信协议	Ai Bus
安装方式	双联国标暗盒安装

04 功能说明

- 1、内置温湿度传感器；
- 2、液晶屏背光亮度可调，可以根据设置自动切换到预设界面，进入节能模式；
- 3、待机界面具有时钟实时显示以及环境温度湿度显示；
- 4、主界面分类显示设备控制以及系统设置；
- 5、有灯光、窗帘、场景、空调、地暖、音乐等控制页面；
- 6、灯光页面共可设置96个控制按键，可控制继电器、调光器、RGB灯带等；
- 7、窗帘控制可支持48个窗帘电机，可控制开合帘、卷帘两种类型电机，并且支持电机开、关、百分比设置；
- 8、场景控制可以支持96个场景；
- 9、空调控制可以支持16台空调的开关、温度、风速、模式切换；
- 10、地暖可以支持16个地暖模块控制，开关、温度、地冷地暖切换、模式（普通、白天、夜晚、离开和自动）切换；
- 11、音乐播放可以支持16个音乐播放器的控制；
- 12、按键具有颜色定义，可定义不同执行动作，显示不同颜色；
- 13、每个按键具有单击、长按、长按释放三种按键方式；
- 14、不同按键方式可配置不同执行动作，显示不同的颜色；
- 15、可定制香槟金、深空灰、皓月银等不同外观颜色。

06 注意及安全

- 1、总线需使用CAT5E或Ai Bus专用线缆；
- 2、总线连接通过手拉手连接，不支持星型及其他连接方式；
- 3、总线接口必须按照接线图接，不能接错，否则会损坏设备；
- 4、总线接口禁止接入交流电源，否则会损坏总线上的所有设备；
- 5、严禁雨淋、接触其他液体或腐蚀性气体。

产品质量保修书

用户信息

用户姓名：_____ 联系电话：_____

电子邮件：_____ 邮政编码：_____

居住地址：_____

购买信息

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂编号：_____ 销售日期：_____

经销商名称：_____

经销商盖章：_____

*此页为保修的基本凭证，请认真填写并妥善保管。