


01 外观尺寸

02 接线图

03 产品信息



4路10A开关控制器

R0410



产品说明书/保修证明

使用前请仔细阅读说明书

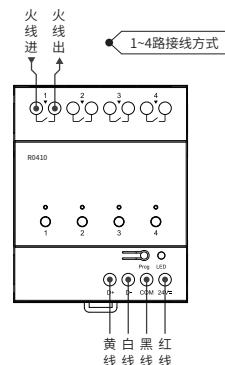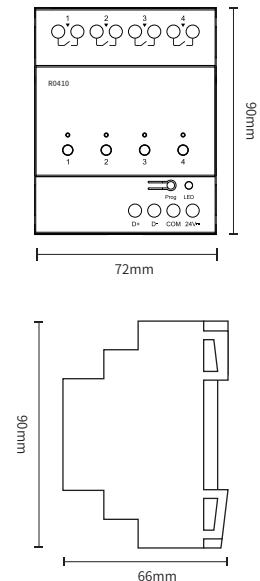

总线定义

CAT5/CAT5E	BUS	Ai Bus
棕/橙	DC24V	红
棕白/橙白	COM	黑
蓝白/绿白	DATA-	白
蓝/绿	DATA+	黄

04 功能说明

- 具有4路10A继电器输出单元；
- 每个回路可手动开关；
- 具有LED灯显示每回路的开关状态；
- 每回路可设置继电器闭合延迟以及继电器间隔保护时间。

05 安装步骤

- 根据接线图, 将Ai Bus接口接到Ai Bus上；
- 根据接线图, 将L (火线)一进一出接到对应的开关控制回路上；
- 上电, 开关控制器未使用过, 编程指示灯会红绿交替闪烁, 表示未与网关绑定；
- 短按Prog键, 可与网关绑定, 绿灯闪烁正常；
- 可手动按面盖上的按键进行开关灯测试；
- 工作正常, 可使用软件进行调试及控制。

06 注意及安全

- 总线需使用CAT5E或Ai Bus专用线缆；
- 总线连接通过手拉手连接, 不支持星型及其他连接方式；
- 总线接口必须按照接线图接, 不能接错, 否则会损坏设备；
- 总线接口禁止接入交流电源, 否则会损坏总线上的所有设备；
- 严禁雨淋、接触其他液体或腐蚀性气体。

产品质量保修书

用户信息

用户名: _____ 联系电话: _____

电子邮件: _____ 邮政编码: _____

居住地址: _____

购买信息

产品名称: _____ 产品型号: _____

出厂编号: _____ 销售日期: _____

经销商名称: _____

经销商盖章: